





明盒

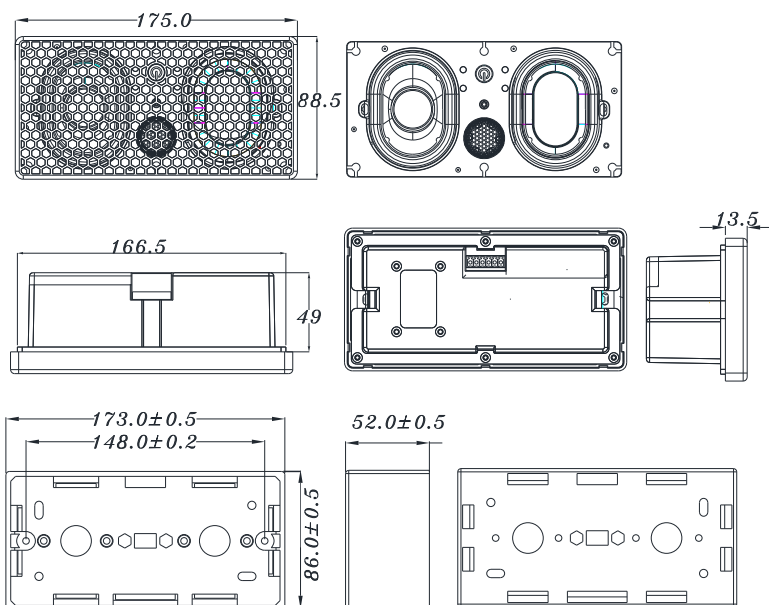

- 二音路设计, 声音更干净
- 被动辐射式设计, 低频延伸更广, 延伸到80Hz
- 自带电源及功放, 只要接市电就可以了
- 安装简单, 直接可以安装到家里的86\*2明盒
- 蓝牙连接, 可以透过手机或其它有蓝牙的音源设备与产品连接并播放音乐
- 音量大, 音域广
- 欢迎客制化

## 大开关喇叭

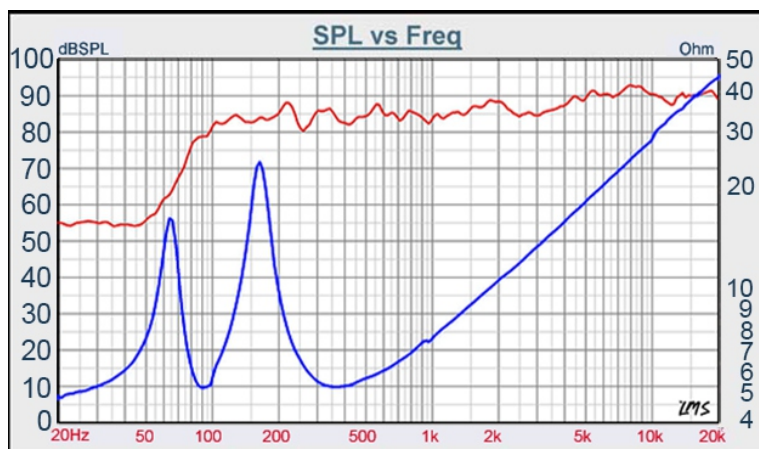

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 产品类别      | 二音路                 |
| 标称阻抗      | 4 Ω                 |
| 最大声压      | 94 dB               |
| 分频点       | 4 K Hz              |
| 输入电压      | AC:100~230 V        |
| 频宽        | 80Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| 额定功率(RMS) | 23 W                |
| 谐振频率(FS)  | 90 Hz               |
| 模块型号      | T23-2350            |
| 功放型号      | AMH196-55           |
| 蓝牙代号      | All In One Speaker  |
| 外尺寸       | 175x88.5x62.5(mm)   |

※备注: 这开关喇叭的结构设计, 是以中国国标 86x2 的明盒制作, 施工时, 明盒需要用螺丝固定在墙体上。