


B2-399 进阶版全频模块



特色

1. 二音路设计,音质达到Hi-Fi 等级
2. 专利对称式设计, 消除震动的问题
3. 体积小, 声压大
4. 360度环绕音效

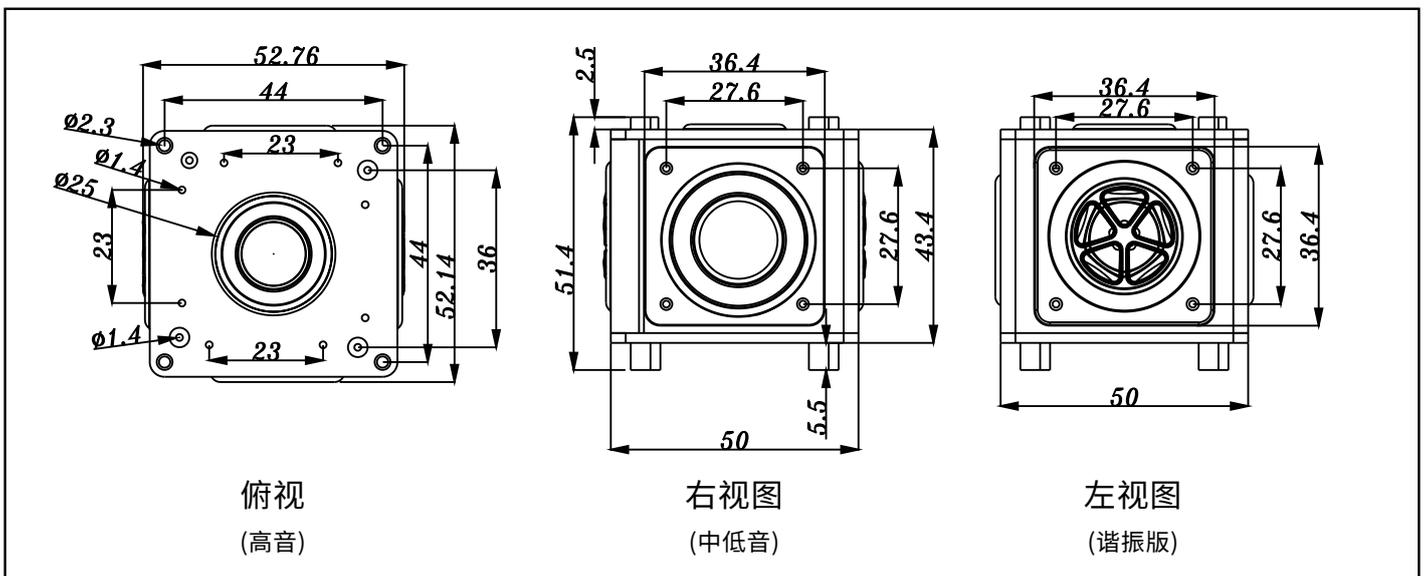

Specification(规格)

尺寸	50.4*50.4*52.1 mm
音箱材料	ABS
音箱结构	对称结构性设计
音箱设计	二音路设计
输入额定功率	4W
输入最大功率	8W
效率	82dB (1瓦/1米)
F0	150+-20Hz

使用单体:	
高音	W1-2361S
中低音	W1-2370S
谐振板	W1-2371A
1.0 与 2.0分频建议:	
高音	高通 3KHz~4KHz
中低音	高通 100Hz 低通 3KHz~4KHz

注: 上述相关规格, 会因选用的功放设计, 无线连接方式等而有所不同, 欢迎与我们进一步联系讨论, 我们将再给您专业的建议。